

LED-Blitzer

KB1 / KB 2 - Kreuzungsblitz



Das LED-Kreuzungsblitz-System „HT-1“ dient zur Warnung von Verkehrsteilnehmern wenn das Fahrzeug aus einem schlecht einsehbaren Bereich (z.B. Toreinfahrten, verdeckten Zugangswegen usw.) herausfährt.

Es warnt frühestmöglich da sich die LED-Blitzer so weit wie möglich vorn am Fahrzeug befinden und noch vor der Hauptkennleuchte gesehen werden können.

Je nach auszurüstendem Fahrzeug gibt es 2 verschiedene Varianten:

Variante 1 besteht aus 6 LED-Blitzern L88 (Montagewinkel, für den Einbau in den Kühlergrill, sind separat erhältlich)

Variante 2 besteht aus 4 LED-Blitzern L88 und 2 Modulen L54 für die Montage in einen Kühlergrill mit horizontal verlaufenden Rippen.


Entsprechende fahrzeugspezifische Halterungen sind separat erhältlich.

Das LED-Blitz-System besitzt die Zulassung als Halbe Kennleuchte gem. ECE R65 „HTB 1“

(Stand 04/2019)



Anwendung: FuStW Polizei NRW

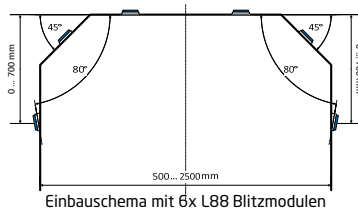

Artikelnummer	Bezeichnung
50148490010	KB1-HTB1 (6x L88), Universal, schwarz
50148490020	KB2-HTB1 (4x L88 + 2x L54), Universal, schwarz
50148490030	KB1-HTB1 (6xL88) alternierend, schwarz
50148400129	Montageschale L88 schwarz
50148400135	Montageschale L88 schwarz Ø40mm
S45400008	L54, Montagehalter universal (Stück)
S45400007	L54, Montagehaltersatz MB Vito/Sprinter (bis 2017)
50140000107	L54, Montagehaltersatz MB Sprinter (ab 2018)
S45450001	L54, Montagehaltersatz VW T6, schwarz
S45450006	L54, Montagehaltersatz VW T6 Caravelle

TECHNISCHE DATEN		
Variante	4x L88 (2x TWIN) 2x L54	6x L88 (2x TWIN, 2x SOLO)
Nennspannung	12 / 24 V _{DC}	12 / 24 V _{DC}
Betriebsspannung	10 ... 30 V _{DC}	10 ... 30 V _{DC}
Stromaufnahme	bei 12V : 2,8 A bei 24V : 1,4 A I _{PEAK} : <4 A	bei 12V : 2,4 A bei 24V : 1,2 A I _{PEAK} : <4 A
Blitzfrequenz	2,1 Hz	2,1 Hz
Montageform	Einbau - L54 ohne Halter, fahrzeugspezifische Halter sind separat erhältlich - L88 Montagewinkel, für dein Einbau in den Kühlergrill, ist separat erhältlich	Einbau - L88 Montagewinkel, für dein Einbau in den Kühlergrill, ist separat erhältlich
Abmessungen	L88: Blitzmodul: Ø29,0 x 24,1 mm Treiber: 80,0 x 14,3 x 18,6 mm L54: Blitzmodul: 85,0 x 36,0 x 15,0 mm Treiber: 80,0 x 14,3 x 18,6 mm	Blitzmodul: Ø29,0 x 24,1 mm Treiber: 80,0 x 14,3 x 18,6 mm
Zulassungen	E5 - 00059 (gem. ECE R65 HTB 1)	E5 - 00059 (gem. ECE R65 HTB 1)
Lieferumfang	2x L88 blau Twin 1x L54 blau Twin 4x Montagehalter L88; 80° geneigt 4x Montagering L88 (für den Einbau)	2x L88 blau Twin 2x L88 blau Solo 4x Montagehalter L88; 80° geneigt 6x Montagering L88 (für den Einbau)